
Detalle rápido


1. Juntas de desmontaje completo de la barra de acoplamiento WALTER Modelo SF01.
2. La junta desmontable de tirantes completa SF01 permite un ajuste longitudinal de ±25 mm, lo que simplifica la instalación y extracción de válvulas y accesorios en sistemas de tuberías; los tirantes roscados de longitud completa proporcionan una sujeción total, lo que garantiza un sellado hermético y un funcionamiento sin fugas.
3. Fabricado en hierro dúctil GGG-40/50, con pernos, tuercas y arandelas galvanizados en caliente de grado 8.8 y acabado con recubrimiento de polvo epoxi termoadherido. Se utilizan juntas de EPDM o NBR de alta calidad. Ofrece un rango de ajuste longitudinal estándar de ±25 mm, lo que facilita su instalación y desmontaje. Disponible en tamaños de DN50 a DN2400 con presiones nominales de PN10, PN16, PN25 y PN40. Se pueden suministrar bridas de conexión que cumplan con cualquier norma bajo pedido, así como productos con tamaños nominales mayores, presiones nominales más altas y longitudes de tendido no estándar.

Aplicaciones

Especificaciones

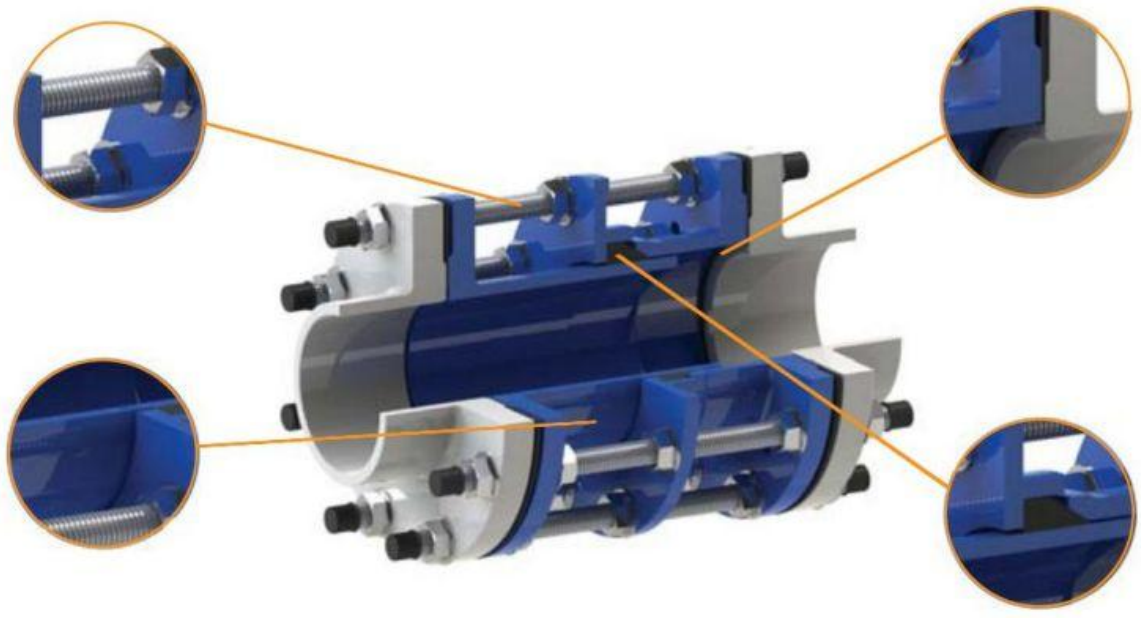

- Uso de la barra de amarre
- Económico y práctico
- Buen análisis longitudinal
- Sellado perfecto

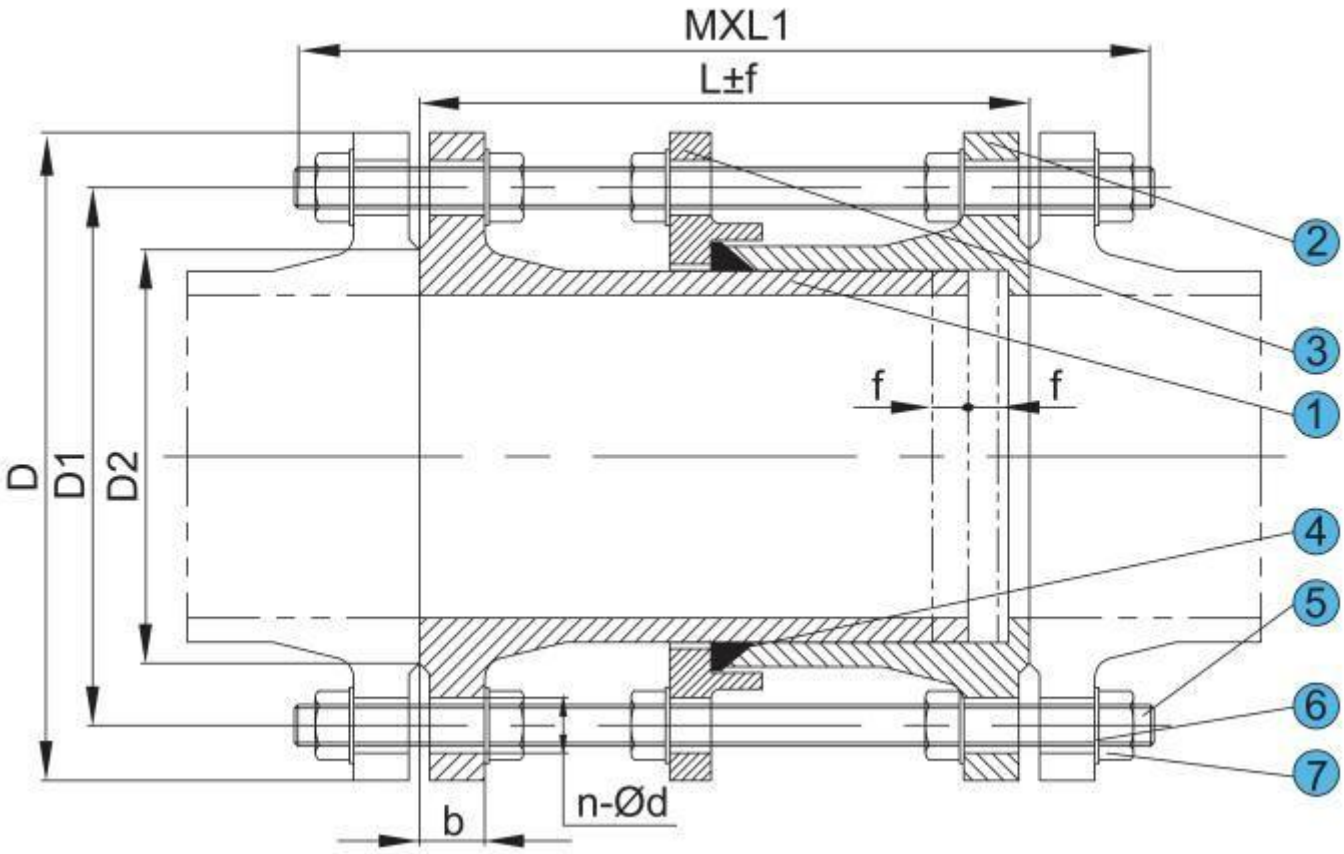

Artículo No.	Nombre del elemento	Material	Especificación
1	Cuerpo de brida larga	Hierro dúctil	GGG50
2	Cuerpo de brida corta	Hierro dúctil	GGG50
3	Brida central	Hierro dúctil	GGG50
4	Anillo de sello	Caucho	EPDM
5	Semental	Acero galvanizado / acero inoxidable	ISO898-1:1999 / AISI 304 / AISI 316
6	Lavadora	Acero galvanizado / acero inoxidable	ISO898-1:1999 / AISI 304 / AISI 316